



Llaves de empotrar sin manerales tipo Queen soldable


Código: _____

4652SMC

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARTE | MATERIAL |
|-----------------------|----------|
| 1. Vástago | Latón |
| 2. O'ring | Hule |
| 3. Tuerca de cartucho | Latón |
| 4. Cuerpo | Latón |




DIMENSIONES

| | |
|--------|---------|
| ZONA A | 31.7 mm |
| ZONA B | 9.1 mm |
| ZONA C | 13.6 mm |
| ZONA D | 88.5 mm |
| ZONA E | 93.2 mm |
| ZONA F | 19.7 mm |
| ZONA G | 67.0 mm |
| ZONA H | 1/2" |
| ZONA I | 54.1 mm |



ZONA J 26.9 mm

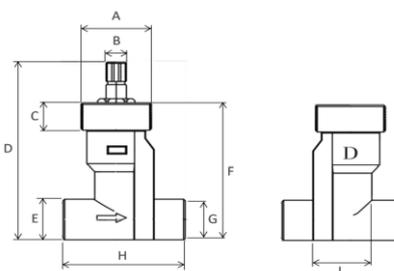

Certificación No

Peso del producto Kg
0.410 kg

Niveles de edificación 1 a 12 o equipo hidroneumático

Características

- Roscas para instalación a la red hidráulica 1/2-14 NPT
- Juego de 2 Pzas

Acabado Natural

Medidas de Instalación

- Soldé los cuerpos de empotrar a la red hidráulica; agua caliente de lado izquierdo y agua fría de lado derecho. Recuerde que la flecha de flujo de agua deberá quedar hacia arriba.
- Verifique que los cuerpos estén instalados dentro de la marca delimitadora. Asegurese que no existan fugas y proceda a realizar el terminado del muro.
- Rosque los chapetones hasta topar con el muro después inserte los manerales y asegúrelos con los tornillos.

Funcionamiento

- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
- Las válvulas deben abrir y cerrar uniformemente sin brinco ni forcejeos.
- Para abrir el flujo de agua, gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj.

RECOMENDACIONES

- Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar artículos cortantes, fibras, líquidos de limpieza de baños o pisos.
- Siempre utilice refacciones marca DICA.

MANTENIMIENTO

N/A

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



Presión

Gasto Litros

Gasto Galones