


Mezcladora 4" De Taladros Separados

Código: **4733**

Nivel de Revisión Rev.1


INFORMACIÓN TÉCNICA

PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	O ring	Goma
2	Aireador	Acero inoxidable
3	Tuerca	Acero inoxidable
4	Maneral	Zinc
5	Opresor	Acero inoxidable
6	Chapetones	Zinc
7	O ring	Goma
8	Cartucho	Latón
9	Empaque	Goma
10	Tuerca	Latón
11	Cuerpo	Latón
12	Nariz	Acero inoxidable
13	Vara	Latón
14	O ring	Goma
15	Chapetón	Zinc
16	O ring	Goma
17	Empaque en forma de herradura	Acero inoxidable
18	Empaque en forma de herradura	Goma
19	Tuerca	Latón
20	Manguera Flexible	Nylon

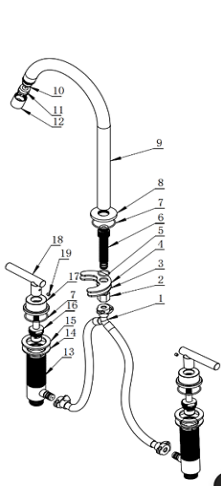

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
Dimensión A)	168 mm
Dimensión B)	245 mm
Dimensión C)	145 mm
Dimensión D)	28.1 mm


Norma
N/A

Certificación
NO

Peso del producto Kg
1357 g

Acabado
Cromo

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Cierre el flujo de agua y coloque la nariz con su chapetón y o-ring en el barreno central del lavabo. Inserte los empaques en forma de herradura y luego la tuerca.
2. Inserte el cuerpo en los barrenos del lavabo, enrosque el chapetón con su o-ring y coloque el maneral en el vástago del cartucho. Apriete el opresor y repita con el otro maneral.
3. Conecte las mangueras flexibles a los cuerpos y las llaves angulares de la toma de agua.
4. Abra las llaves de paso, accione la mezcladora varias veces y verifique si hay fugas. Si las hay, apriete las uniones.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblar de acuerdo con el instructivo de instalación y todas las roscas deben de ser compatibles con sus complementos.
2. Para operar la mezcladora, gire el maneral a la derecha para abrir el flujo del agua. Para cerrar el flujo del agua gire el maneral a la izquierda.

	PRESIÓN	FLUJO	
Baja	0.25 a 1.0 Kg/cm ²	1 L/min - 6 L/min	Ecológico
Media	1.0 a 3.0 Kg/cm ²	1 L/min - 6 L/min	
Alta	3.0 a 6.0 Kg/cm ²	1 L/min - 6 L/min	

RECOMENDACIONES

1. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación; el instalador es responsable del trabajo realizado. Una instalación incorrecta puede afectar el funcionamiento del producto.
2. Evite el contacto de piezas plásticas con masilla de plomero, aditivos para tubos u otros compuestos con base de aceite. No use silicón en el interior del producto.
3. Verifique que tenga todas las partes antes de desechar el embalaje. Puede consultar el diagrama de componentes durante la instalación.
4. No use herramientas dentadas sobre piezas con recubrimientos, ya que pueden dañarse y disminuir la vida útil del producto.
5. El producto es compatible con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

1. Limpie el producto con una franela suave humedecida con agua y séquelo.
2. Limpie mensualmente el aireador y el filtro de la caja de control con un cepillo dental para retirar partículas.
3. No utilice artículos cortantes, fibras, lijas, limpiadores agresivos, solventes ni productos abrasivos, ya que dañan el acabado.
4. Use siempre refacciones marca Dica.

GARANTÍA

Garantía de 3 años contra defectos de fabricación. Recubrimiento acabado cromo 3 años, otros acabados 1 año. Las partes móviles 1 año.