

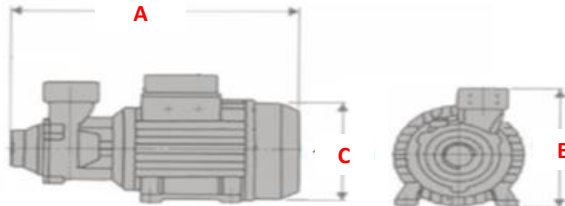


FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

BOMBAS

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
BPHP.50 (1/2 HP) BPHP.75 (3/4 HP) BPHP1 (1 HP)		
FAMILIA:		
BOMBAS		
DESCRIPCIÓN:		
BOMBA PERIFÉRICA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Modelo	Voltaje	Potencia	Amperaje	RPM	Flujo L/min	Altura Máxima m / agua	Conexiones Instalación
BPHP.50 (1/2 HP)	127V-60 HZ	0,373 KW	4,4 A	3400	28 L/Min.	40 m / Agua	Descarga: 25 mm (1"NPT) Descarga: 25 mm (1"NPT)
BPHP.75 (3/4 HP)		0,597 KW	7,6 A		38 L/Min.	45 m / Agua	
BPHP1 (1 HP)		0,746 KW	8,5 A		39 L/Min.	45 m / Agua	

DIMENSIONES				
Modelo	A	B	C	Peso (Kg)
BPHP.50 (1/2 HP)	255 mm	155 mm	120 mm	4,500
BPHP.75 (3/4 HP)	285 mm	180 mm	135 mm	9,034
BPHP1 (1 HP)	302 mm	180 mm	136 mm	10,733

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN				
Medida	BPHP.50 (1/2 HP)	BPHP.75 (3/4 HP)	BPHP1 (1 HP)	
Torque de instalación en N-m	9,1 N-m	11,5 N-m	14,0 N-m	

COLOCACIÓN:
EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y TODAS LAS ROSCAS DEBEN SER COMPATIBLES CON SUS COMPLEMENTOS.
LA BOMBA DEBE CUMPLIR EL GASTO Y LAS REVOLUCIONES POR MINUTO ESPECIFICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO

PARA USO:	FORMA:
DOMÉSTICO, EQUIPOS INDUSTRIALES E HIDRONEUMÁTICO	CILÍNDRICA

MANTENIMIENTO:
LIMPIAR SIEMPRE CON SOLO UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NO UTILIZAR NUNCA ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES. REVISAR PERIÓDICAMENTE LA BOMBA PARA RETIRAR RESIDUOS DE BASURA.

TABLA DE RENDIMIENTO

BOMBA	FLUJO L/Min.	ALTURA / M
BPHP.50 (1/2 HP)	28	40
BPHP.75 (3/4 HP)	38	45
BPHP1 (1 HP)	40	45

BOMBA	FLUJO L/Min.	ALTURA / M
BPHP.50 (1/2 HP)	28	40
BPHP.75 (3/4 HP)	38	45
BPHP1 (1 HP)	40	45

GARANTÍA:
"GARANTÍA" 3 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.