

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE 1 SERVICIO CON DISPLAY



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

1. Tipo: Instantáneo
2. No. de servicios: 1
3. Con display de temperatura
4. Tipo de Gas: LP
5. Carga térmica: 8,37 kW
6. Válvulas solenoides: 2
7. Roscas para instalación a red hidráulica y gas: 1/2"



FUNCIONAMIENTO

1. Presión hidrostática mínima que el sistema valvular debe soportar: 0,686 MPa (7 kgf/cm²).
2. Presión normal de alimentación de gas: 2,74 kPa (27,94 gf/cm²).
3. Capacidad de calentamiento de 4,8 L/min con mínimo de temp. 25°C.
4. Presión hidrostática mínima para el encendido: 0,0091 MPa.
5. El calentador debe funcionar con gas L.P. (Propano) de acuerdo con el manual de instalación.
6. Al detectar flujo de agua, el quemador enciende.



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Elija el punto de instalación, nivele y sujete el calentador al muro con la tornillería suministrada.
2. Antes de conectar la línea de suministro de agua, purgue las líneas; esto evitará que entren sedimentos u otras partículas al calentador. Conecte la línea de agua fría y agua caliente con tuberías o mangueras para boiler y abra el suministro.
3. Conecte la alimentación de gas L.P. con tubería o manguera; este suministro deberá contar con un regulador de gas a baja presión. Coloque las dos baterías tipo "D" en su compartimiento.



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

1. Revise las baterías al menos una vez por semana para asegurar un encendido correcto.
2. Realice una limpieza interna y descalcificación una vez al año.
3. Limpie las conexiones de agua y gas cada 3 meses.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. NO instale el calentador en lugares cerrados, mal ventilados o cercanos a material inflamable.
2. En caso de que el calentador requiera un ducto para la correcta extracción de los gases de combustión, este deberá ser exclusivo para la salida de los gases del calentador.



GARANTÍA Garantía de **1 año** en defecto fabricación.

MATERIAL:

Acero inoxidable, cobre, plástico, aluminio, polipropileno.

ACABADO:


Pintura electrostática en polvo blanco



DIMENSIONES

DIMENSIONES

Zona A 30 cm
Zona B 44 cm
Zona C 13.3 cm
Zona D 8.7 cm




PESO DEL PRODUCTO: 5.145 Kg

PARTES

1. Carcasa trasera
2. Chimenea
3. Capucha
4. Intercambiador de calor
5. Válvula de seguridad
6. Salida de agua
7. Cortafuegos
8. Quemador
9. Termostato
10. Eje de ajuste de gas
11. Válvula solenoide
12. Válvulas solenoides

13. Entrada de gas
14. Sensor de temperatura
15. Entrada de agua
16. Interruptor de flujo de agua
17. Caja de baterías
18. Tornillos
19. Soporte del tanque de expansión
20. Sujetadores
21. Empaque
22. Carcasa frontal
23. Pantalla
24. Perilla

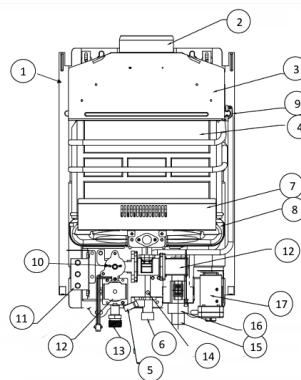

PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA:

NOM NOM-003-ENER-2021
NOM-200-SCFI-2017

Consulta el instructivo de instalación en www.urrea.mx/descargas