



Coladeras | Plomería

Coladera lineal de 40cm con desagüe perimetral o inserto cerámico


Código:

CL40I

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE
1. Cubierta
2. Calzas
3. Cuerpo
4. Llave
5. Trampa

MATERIAL
Acero inoxidable
Plástico
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Plástico

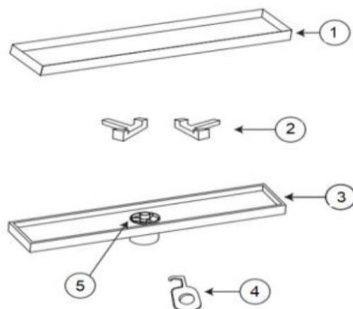

Norma
N/A


Certificación
No

Acabado
Satinado

DIMENSIONES
ZONA A 400 mm
ZONA B 70 mm
ZONA C 72 mm
ZONA D 25 mm
ZONA E 50 mm

Peso del
producto Kg

0.872 kg

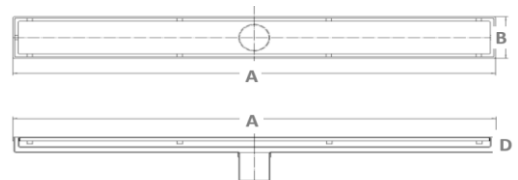

Medidas de Instalación

- Antes de iniciar la instalación de la coladera, lea con atención las siguientes instrucciones:
1. Insertar el tubo de drenaje de la coladera con la unión hacia la tubería de red sanitaria de Ø 2" sellando la unión.
 2. Coloque el cuerpo en el firme, asegurándose que quede bien nivelado, dejando altura para instalar el piso.
- Nota: el piso debe tener una pendiente de 2%
3. Coloque el pegazulejo y el piso (no incluidos) utilice silicón entre la coladera y el piso para sellar las uniones y deje secar.
- Para inserto
4. Instale el piso dentro de la charola de inserto cerámico e introdúzcala en el cuerpo sobre las calzas.
- Para perimetral:
5. Opcionalmente puede voltear la charola y colocarla dentro del cuerpo para usarla como drenaje perimetral. Para remover la charola, inserte la llave en el espacio de drenaje y jale.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.
- 2.- El diseño de la coladera permite drenar el agua impidiendo el paso de sólidos. Cuenta con una tampa anti olor.
- 3.- Cuenta con una charola para inserto cerámico que puede ser volteada para que el diseño de la coladera sea perimetral.
- 4.- Recomendable para usarse en baños, regaderas, vestíbulos y otras áreas interiores.
- 5.- Capacidad de desagüe mínimo debe ser 15 litros por minuto.

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
3. Le aconsejamos cerrar la abertura de evacuación de la coladera antes de su montaje para evitar que la suciedad producida durante las obras se introduzca en el conducto.
4. Comprobar la impermeabilidad del desagüe y piso de la ducha con el fin de excluir cualquier fuga.
5. Es recomendable que dicha instalación la realice un profesional.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Siempre utilice refacciones marca Dica.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



Presión

Gasto Litros

Gasto Galones