

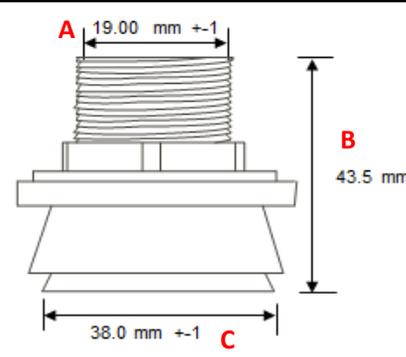


FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

CONECTORES

REV.1

| CÓDIGO: | IMAGEN | DIAGRAMA |
|------------------------|---|---|
| CSM01.19 |  |  |
| FAMILIA: | | |
| CONECTORES | | |
| DESCRIPCIÓN: | | |
| TUERCA SPUD MINGITORIO | | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|-----------|---------------|
| NO APLICA | NO |

| MATERIAL | | | | | |
|----------|----------|--------|----------|---------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material | Parte | Material |
| SPUD | LATÓN | TUERCA | LATÓN | EMPAQUE | HULE |

| PESO Y MEDIDAS EN MILIMETROS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|----------|----|--------|--------|----|--------|----|----|
| Medida | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" NPT | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| A | | | | 19,0 | | | | | | | |
| B | | | | 43,5 | | | | | | | |
| C | | | | 38,0 | | | | | | | |
| PESO (KG) | | | | 0,102 | | | | | | | |

| EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|----|--------|--------|----|--------|----|----|
| Medida | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Torque de instalación en Nm | | | | 113 | | | | | | | |

| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| FUNCION | | | | | | RECOMENDACIÓN | | | | | |
| ADAPTA EL TUBO DE DESCARGA DEL FLUXÓMETRO AL MINGITORIO | | | | | | APLICAR PAR DE APRIETE HASTA QUE QUEDE FIRME LA INSTALACION DE LA TUERCA SPUD Y SIN FUGAS, NO APRETAR DE MAS PARA EVITAR POSIBLES FRACTURAS DEL MUEBLE. | | | | | |

| CARACTERÍSTICAS: | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ROSCA DE CONEXIÓN DE LA TUERCA EN 3/4" NPT TUERCA HEXAGONAL | | | | | | | | | | | |

| GARANTIA: | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| "GARANTIA" 1 AÑO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. | | | | | | | | | | | |