


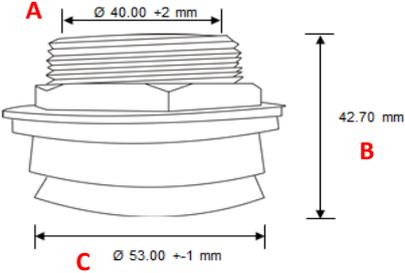

# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

## CONEXIONES

| CÓDIGO:   | IMAGEN  | DIAGRAMA  |
|---|---|---|
| CSW01.38  |    |  |
| LINEA:  |   |   |
| DICA  |   |   |
| FAMILIA:  |   |   |
| CONEXIONES  |   |   |
| DESCRIPCIÓN:  |   |   |
| CONECTOR SPUD WC  |   |   |
| NORMAS  |   | CERTIFICACIÓN   |
| ANSI-A112.19.5-1979 "AMERICAN NATIONAL STANDARD - TRIM FOR WATER-CLOSET BOWLS, TANKS, AND URINAL"   |   | NO  |
| MATERIAL  |   |   |
| PARTE   | MATERIAL  |   |
| SPUD  | LATÓN   |   |
| TUERCA  | LATÓN   |   |
| EMPAQUE   | HULE  |   |
| MEDIDAS EN MILIMETROS   |   |   |
| ZONA  | MEDIDA  |   |
| A   | 40 mm   |   |
| B   | 42,70 mm  |   |
| C   | 53 mm   |   |
| PESO (KG)   | 0,187   |   |
| EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN  |   |   |
| MEDIDA  | NA  |   |
| Torque de instalación en N-m  | NA  |   |
| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS  |   |   |
| FUNCIÓN   | RECOMENDACIÓN   |   |
| ADAPTA EL TUBO DE DESCARGA DEL FLUXOMETRO EN EL SANITARIO   | APLICAR PAR DE APRIETE HASTA QUE QUEDE FIRME LA INSTALACION DE LA TUERCA SPUD Y SIN FUGAS, NO APRETAR DE MAS PARA EVITAR POSIBLES FRACTURAS DEL MUEBLE. |   |
| CARACTERÍSTICAS   |   |   |
| ROSCA DE CONEXIÓN DE LA TUERCA 1 1/2" NPT<br>TUERCA HEXAGONAL<br>POR SUS DIMENSIONES ES COMPATIBLE CON LAS TAZAS FLUX DE BARRENOS DESDE 54.50 MM HASTA 62.0 MM  |   |   |
| GARANTIA  |   |   |
| "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. |   |   |