



Mezcladoras Grifería

Juego para baño 4 piezas

Código: **KD007**

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL				
1. Cuerpo	Latón	148,73 g	17. Taquete	Plástico	0,54 g
2. Cubierta	ABS	29,16 g	18. Tornillo	Acero inoxidable	20,8 g
3. Cartucho	Latón	33,53 g	19. Ancla de sujeción	Zamac	17,54 g
4. Tuerca de maneral	ABS	1,05 g	20. Opresor	Acero inoxidable	0,36 g
5. Maneral	Zamac	98,73 g	21. Gancho	Zamac	150,87 g
6. O-ring	Caucho	0,22 g	22. Porta rollo	Acero inoxidable	
7. O-ring	Caucho	0,23 g	23. Base de porta rollo	Zamac	
8. Anillo de seguridad	Plástico	0,62 g	24. Tornillo	Acero inoxidable	1,17 g
9. Tuerca de nariz	ABS	3,58 g	25. Toallero de argolla	Acero inoxidable	37,4 g
10. Nariz	Acero inoxidable	49,94 g	26. Base toallero de argolla	Zamac	150,54
11. Aireador	ABS	2,09 g			
12. Empaque	Caucho	0,74 g			
13. Cubierta suave	Caucho	13,15 g			
14. Empaque	Caucho	0,78 g			
15. Tuerca de fijación	Plástico	4,91 g			
16. Llave hexagonal	Acero	2,49 g			

Norma
N/A




Características
Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2-14 NPSM

Acabado
Cromo

Certificación
No

DIMENSIONES

ZONA A	110 mm	ZONA H	200 mm
ZONA B	227 mm	ZONA I	70 mm
ZONA C	101.8 mm	ZONA J	70 mm
ZONA D	28.4 mm	ZONA K	40 mm
ZONA E	105 mm	ZONA L	160 mm
ZONA F	70 mm		
ZONA G	40 mm		

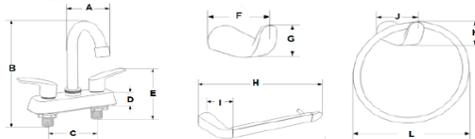

Peso del producto Kg

1,14

Medidas de Instalación

1. Inserte la nariz en el cuerpo. Rosque firmemente la tuerca de fijación hasta topar con la cubierta, asegurándose de no dejar espacio entre la tuerca y la cubierta.
2. Por debajo de la mezcladora coloque la tapa de la cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo. Inserte las arandelas y roque las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que todas las piezas queden totalmente fijas.
3. Conecte manualmente las mangueras flexibles (no incluidas) a la toma de agua correspondiente, asegurándose que queden firmemente sujetas y que no exista fugas.
4. Coloque el ancla de sujeción con la cara lisa contra el muro y a la altura deseada. Marque los barrenos en el muro con ayuda de un lápiz. Con un taladro y una broca de la medida de los taquetes perforo el muro a la profundidad de los mismos.
5. Introduzca los taquetes en los orificios del muro y coloque el ancla haciendo coincidir los barrenos con los taquetes y atornille los tornillos de sujeción.
6. Coloque la base del accesorio sobre el ancla y con ayuda de la llave hexagonal apriete el opresor para fijar el accesorio.

Funcionamiento

La mezcladora funciona con baja 0.25- 1.0 kg/cm², media 1.0 kg/cm² 3.0 kg/cm², Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm² presión.

El producto debe ensamblarse de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.

Para abrir el flujo de agua fría, gire el maneral derecho en sentido de las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Para abrir el flujo de agua caliente, gire el maneral izquierdo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj.

Gancho: Para la colocación de prendas y toallas.

Toallero de argolla: Para la colocación de prendas y toalla de baño

Porta rollo: Para la colocación de papel sanitario.

RECOMENDACIONES


- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
- Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material de embalaje.
- Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
- Nunca utilice sílice en el interior del producto.
- Le recomendamos para la alimentación de agua utilizar llaves de control marca Dica.
- La mezcladora funciona con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de su producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Siempre utilice refacciones marca Dica.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

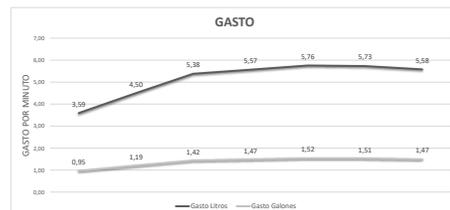

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25 kg/cm ²	3,59	0,95
1 kg/cm ²	4,50	1,19
2 kg/cm ²	5,38	1,42
3 kg/cm ²	5,57	1,47
4 kg/cm ²	5,76	1,52
5 kg/cm ²	5,73	1,51
6 kg/cm ²	5,58	1,47

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"