



Monomandos Griferia



Juego para baño 4 piezas

Código: **KD008**

Nivel de Revisión REV.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARTE | MATERIAL | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------|
| 1. Maneral | Zinc | 17. Ancla de sujeción | Acero inoxidable | 12,02 |
| 2. Opresor | Acero inoxidable | 18. Tornillo | Acero inoxidable | 2,08 |
| 3. Indicador | Plástico | 19. Gancho | Zamac | 85,43 |
| 4. Bola tapa | Plástico | 20. Opresor | Acero inoxidable | 0,83 |
| 5. Tuerca de fijación | Acero inoxidable | 21. Base | Zamac | 87,93 |
| 6. Cartucho | Plástico/cerámico | 22. Porta rollo | Acero inoxidable | 87,88 |
| 7. Cuello | Acero inoxidable | 23. Base | Zamac | 81,34 |
| 8. Rondana | Hule | 24. Toallero de argolla | Acero inoxidable | 32,5 |
| 9. Aireador | Plástico | 25. Soporte | Plástico | 0,77 |
| 10. Casquillo aireador | Acero inoxidable | | | |
| 11. Rondana | Hule | | | |
| 12. Rondana | Hule | | | |
| 13. Rosca | Acero inoxidable | | | |
| 14. Tuerca de fijación | Plástico | | | |
| 15. Manqueras | Acero inoxidable | | | |
| 16. Taquete | Plástico | | | |

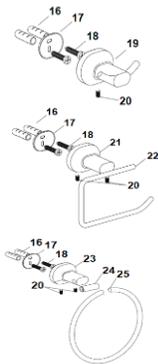

DIMENSIONES

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|
| ZONA A | 168 mm | ZONA H | 55 mm | ZONA O | 43 mm | ZONA 19 mm |
| ZONA B | 136 mm | ZONA I | 60 mm | ZONA P | Ø7 mm | |
| ZONA C | Ø46 mm | ZONA J | 43 mm | ZONA Q | 55 mm | |
| ZONA D | Ø51 mm | ZONA K | 55 mm | ZONA R | 77 mm | |
| ZONA E | 105 mm | ZONA L | 110 mm | ZONA S | 60 mm | |
| ZONA F | 80 mm | ZONA M | 134 mm | ZONA T | 43 mm | |
| ZONA G | 64 mm | ZONA N | 60 mm | ZONA U | 60 mm | |

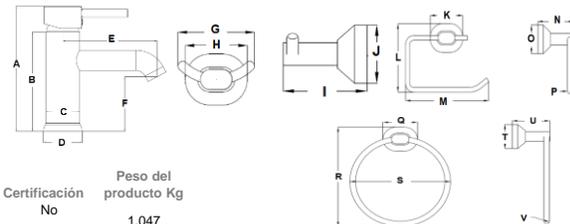

Certificación No
Peso del producto Kg
1,047

Características
Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2-14 NPSM

Acabado
Cromo

Medidas de instalación

- Rosque firmemente la conexión roscable, en la parte inferior del cuerpo y posteriormente los extremos de las mangueras flexibles en las entradas correspondientes.
- Coloque el monomando junto a la rondana en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. Posteriormente por la parte inferior coloque la rondana, en seguida rosque la tuerca de instalación. Asegúrese que el monomando quede bien fijo y alineado.
- Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma de agua correspondiente. Asegúrese que quede firmemente sujetas y que no exista fugas.
- Coloque el ancla de sujeción con la cara lisa contra el muro y a la altura deseada. Marque los barrenos en el muro con la ayuda de un lápiz. Con un taladro y una broca de las medidas de los taquetes perforo el muro a la profundidad de los mismos.
- Introduzca los taquetes, en los orificios del muro y coloque el ancla haciendo coincidir los barrenos con los taquetes y atornille los tornillos de sujeción.
- Coloque la base del accesorio sobre el ancla y con la ayuda de la llave hexagonal apriete el opresor para fijar el accesorio.

Funcionamiento

El monomando funciona con baja 0.25- 1.0 kg/cm², media 1,0 kg/cm² 3,0 kg/cm², Alta 3,0 kg/cm² 6,0 kg/cm² presión.
El producto debe ensamblarse de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos para abrir el flujo de agua, jale el maneral hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje el maneral hacia abajo.
Para regular la temperatura del agua gire el maneral hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).
Gancho: Para la colocación de prendas y toallas
Toallero de argolla: Para la colocación de prendas y toalla de baño
Porta rollo: Para la colocación de papel sanitario

RECOMENDACIONES


Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material de embalaje.
Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
Nunca utilice silicón en el interior del producto.
El monomando funciona con baja, media y alta presión.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela humedecida con agua y luego secar.
No utilizar en la limpieza de su producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
Limpie el aireador regularmente para así evitar suciedad y fugas en la calidad del agua.
Siempre utilice refacciones marca Dica.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

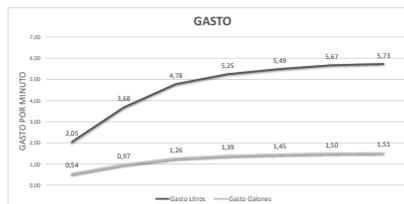

| Presión | Gasto Litros | Gasto Galones |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 0,25 kg/cm ² | 2,05 | 0,54 |
| 1 kg/cm ² | 3,68 | 0,97 |
| 2 kg/cm ² | 4,78 | 1,26 |
| 3 kg/cm ² | 5,25 | 1,39 |
| 4 kg/cm ² | 5,49 | 1,45 |
| 5 kg/cm ² | 5,67 | 1,50 |
| 6 kg/cm ² | 5,73 | 1,51 |

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"