


FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

NO

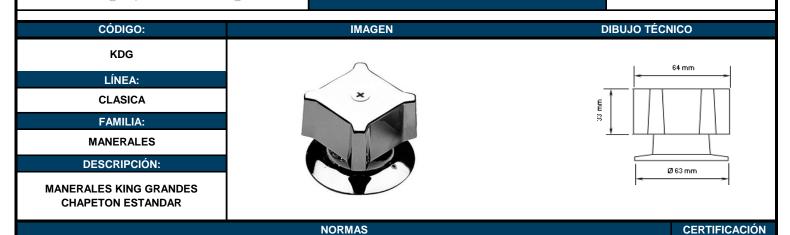

MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
MANERAL	ZAMAC			
CHAPETON	ZAMAC			
TORNILLO	ACEDO			

NO APLICA

TORNILLO ACERC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COLOCACION: **DIMENSIONES:**

ALTURA MANERAL	33,0 MM
DIAMETRO MANERAL	64,0 MM
DIAMETRO CHAPETON	63,0 MM

INSERTO A ESTRIADO MACHO DEL CARTUCHO ROSCANDO EL TORNILLO, ROSCAR CASQUILLO HASTA AJUSTAR EN LA POSICION FINAL, ROSCA DE INSTALACION DE CASQUILLO HEMBRA AL CUERPO DE LA VALVULA DE 1 1/4"-18 H UNEF.

PESO DEL PRODUCTO (KGS)

0.245 FUNCIONAMIENTO:

ACABADOS:

PARA CARTUCHO EXCLUSIVO CERAMICO 1/4 DE VUELTA Y VASTAGO ASCENDENTE MARCA URREA

GASTO

CODIGO **TERMINADO KDG CROMO**

RECOMENDACIONES:

CUANDO SE REALICE LA INSTALACION DEL CUERPO DE EMPOTRAR DEBE RESPETARSE LA MARCA DE INSTALACION MAXIMA AL MURO TERMINADO MARCADA EN LA VALVULA, LOGRANDO CON ESTE CUIDADO UNA BUENA INSTALACION Y AJUSTE DEL MANERAL, MANERALES DE USO EXCLUSIVO PARA CARTUCHOS CERAMICOS 1/4 DE VUELTA Y VASTAGO ASCENDENTE MARCA URREA.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

1.2 1.0 itros x mir-8.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0 4 6 8

Kg/cm²

Presión	Gasto
0.2	N
1.0	0
2.0	Α
3.0	P
4.0	L
5.0	C
6.0	Α