



Tarjas Complementos


Tarja con escurridero

Código: **TD8**

Nivel de Revisión REV.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tarja con escurridero	Acero inoxidable
2. Tornillos	Acero




Norma
N/A

Acabado
 TD8 Tarja con escurridor derecho Satinado
 T18 Tarja con escurridor izquierdo Satinado

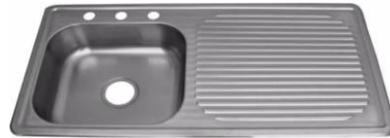

DIMENSIONES

ZONA A	500 mm
ZONA B	355 mm
ZONA C	355 mm
ZONA D	800 mm
ZONA E	153 mm



Certificación
No

Peso del producto Kg
2,74



Medidas de Instalación

1. Verifique las dimensiones de su tarja, posteriormente realice un trazado de corte en su cubierta, con ayuda de una sierra caladora realice la perforación. Asegúrese que el corte sea de la medida correcta sobreponiendo su tarja.
2. Limpie el área de corte y la parte inferior de la tarja. Aplique pegamento y en seguida coloque la tarja en el espacio a instalar y presione firmemente.
3. Instale el ancla y los tornillos en el riel de la tarja (ubicados en la parte inferior). No apriete hasta tenerlos instalados todos. Finalmente apriete los tornillos, asegúrese de no apretarlos demasiado. Limpie el área de algún exceso de pegamento.

Funcionamiento

El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles entre si. Se complementa con una contra canasta que es insertada en el cuerpo de la tarja.

RECOMENDACIONES

Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.



MANTENIMIENTO

Para la limpieza de sus producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar. Es común que el agua contenga partículas en suspensión que puedan disminuir el funcionamiento del producto, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baños o pisos, solventes ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador



Presión	Gasto Litros	Gasto Galones