FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

ADHESIVOS

REV.1

CÓDIGO	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
60CE.CPVC		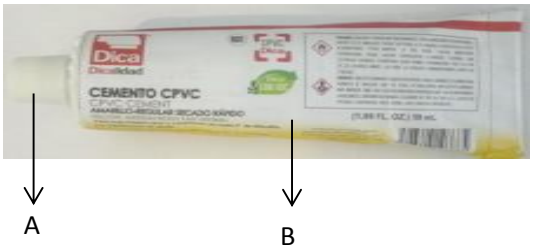
FAMILIA		
ADHESIVOS CPVC		
MARCA		
DICA		
DESCRIPCIÓN		
TUBO DE CEMENTO ADHESIVO P/ CPVC 59 mL		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NSF/ANSI 61 / ASTM F493	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO
TUBO (A)	ALUMINIO	NATURAL
TAPA (B)	PLÁSTICO	NATURAL

INFORMACIÓN FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS

PROPIEDADES	
ESTADO FÍSICO	LIQUIDO
APARIENCIA	LIQUIDO AMARILLO
COLOR	AMARILLO
OLOR	SIMIAL AL ETHER
UMBRAL DE OLOR	NO DETERMINADO
PH	NO DISPONIBLE

ACABADOS

CODIGO	TERMINADO
120CE.CPVC	NATURAL

RECOMENDACIONES

GUARDE Y USE EL PRODUCTO A UNA TEMPERATURA DE ENTRE 40ºF (5ºC) Y 110ºF (44ºC). AGITE BIEN ANTES DE USAR. NO LO USE SI TIENE CONSISTENCIA GELATINOSA. NO LO DILUYA. MANTENGA EL RECIPIENTE CERRADO CUANDO NO LO USA. MANTENER ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN ENCENDERSE EN FORMA EXPLOSIVA. USE EL PRODUCTO SÓLO EN ÁREAS CON BUENA VENTILACIÓN; FORZADA O RESPIRADORES PARA SOLVENTES ORGÁNICOS. EVITE INHALAR EL VAPOR. NO INGERIR. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

COLOCACIÓN:

1 - CORTE EL TUBO A MEDIDA Y QUITE LAS REBABAS. LIMPIE Y SEQUE LAS SUPERFICIES DE UNIÓN. 2 - REVISE LAS CONEXIONES Y LOS AJUSTES EN SECO. EL TUBO DEBE PENETRAR AL MENOS 1/3 DEL ESPACIO SIN APLICAR FUERZA. SI HACE CONTACTO CON LA BASE, DEBE CEÑIR BIEN. 3 - USE UNA BROCHA GRUESA O UN CEPILLO DE AL MENOS ½ DEL DIÁMETRO DEL TUBO. 4 - APLIQUE UNA CAPA GRUESA Y PAREJA DE CEMENTO EN EL EXTREMO EXTERNO DEL TUBO CON LA MISMA PROFUNDIDAD QUE EL ENCHUFE. APLIQUE UNA CAPA FINA EN EL INTERIOR DE LA CONEXIÓN Y LUEGO OTRA CAPA EN LA PARTE EXTERNA DEL TUBO. EVITE QUE SE ACUMULE CEMENTO. 5 - DE INMEDIATO INSERTE EL TUBO EN LA CONEXIÓN CON UN LEVE MOVIMIENTO GIRATORIO HASTA TOCAR LA BASE DEL ENCHUFE. SI EL CEMENTO SE SECÓ, VUELVA A COLOCAR OTRA EN AMBAS PARTES. 6 - SOSTENGA LA UNIÓN DURANTE APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS PARA EVITAR QUE SE DESPRENDA. LIMPIE EL EXCESO DE CEMENTO. 7 - ESPERE 2 MINUTOS PARA PODER MANIPULAR EL TUBO CON FIRMEZA. DEJAR SECAR DURANTE 1 HORA EN LOS SISTEMAS DE AGUA FRIA DE HASTA 160 PSI Y 6 HORAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA CALIENTE (180ºF MÁX.) DE HASTA 100 PSI. EN LAS TUBERÍAS DE MÁS ALTAS O TEMPERATURAS INFERIORES A 60ºF, EL TIEMPO DE SECADO ES MAYOR.

GARANTÍA

UN AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

FUNCIONAMIENTO

CEMENTO CPVC AMARILLO-REGULAR DE SECADO RÁPIDO, PARA TODA TUBERÍA CPVC Y CONEXIONES DE HASTA 2” DE DIÁMETRO, CON INTERFERENCIA DE AJUSTE.