



Válvulas Plomería

Válvula de pie con canastilla y resorte de acero inoxidable compacta.

Código: **4046R.19**


Nivel de Revisión REV.0

4046R.25


4046R.32

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo	Latón
2. Asiento	Plástico
3. Canasta	Acero inox
4. Vástago	Plástico
5. Empaque	Hule
6. Resorte	Acero inox



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	MEDIDAS / MEASUREMENTS		
	4046R.19	4046R.25	4046R.32
Dimensión A) / Dimension A)	75.51 mm	80.20 mm	105.20 mm
Dimensión B) / Dimension B)	42 mm	45 mm	55 mm
Dimensión C) / Dimension C)	30.20 mm	34.25 mm	44.75 mm
Dimensión D) / Dimension D)	3/4"-14 NPT	1"-11 NPT	1-1/4"-11 NPT



Norma
NA

Certificación
No

Peso del producto Kg
4046R.19 0,128
4046R.25 0,165
4046R.32 0,245

Características
Presión de trabajo: 80 lbs./pulg²

Acabado
Latón, acero inoxidable, plástico.

Medidas de Instalación

Roscar la pichanCHA en el extremo del tubo que se sumerge al aljibe. Usar cinta teflón en la unión del tubo y la pichanCHA.

Funcionamiento

1. El cierre y apertura del disco deberá ser libre de brinCos, forzamientos o sin operar.
2. La apertura o carrera del disco deberá ser como mínimo 1/4 del diámetro de paso de la válvula.


RECOMENDACIONES

Permite el paso del agua pero no su retorno.



MANTENIMIENTO

Limpiar siempre con un cepillo la canastilla. No dejar el producto sin limpiar por períodos largos de tiempo.

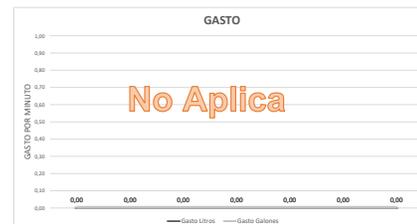

Presión | Gasto Litros | Gasto Galones

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.