


# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

FIGURA  
**4048A**

MEZCLADORA DE 4" COMPACTA PARA LAVAMANOS CON MANERALES ACRÍLICOS



Cod. 990019

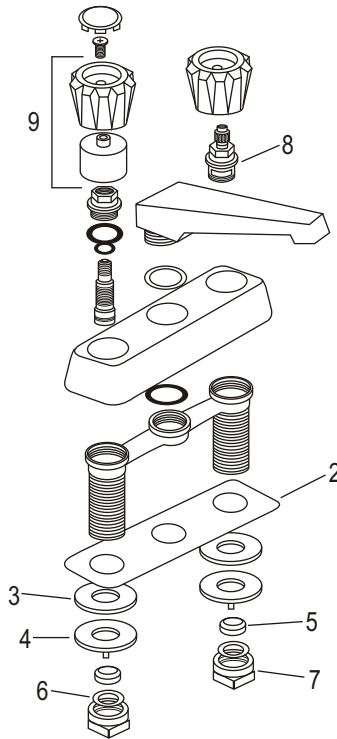

## INSTALACIÓN:

1.- En caso de instalaciones nuevas, omita este paso.

Cierre el flujo de agua fría y caliente por medio de las válvulas de paso y retire su anterior mezcladora. Ya retirada la mezcladora, limpie toda la superficie superior del lavabo, para fin de eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nueva mezcladora.

2.- Tome la mezcladora (1) y por la parte de abajo coloque la tapa cubierta (2), cuidando que la parte lisa de la tapa cubierta (2) quede hacia abajo.

3.- Coloque la mezcladora (1) con la tapa (2) en el lavabo y por la parte inferior del lavabo instale los empaques de plástico (3) y fijela con las tuercas (4), le sugerimos usar llave de plomero para apretar dichas tuercas, asegúrese que su mezcladora quede bien fija y alineada.

4.- Conecte la alimentación de agua a la mezcladora (1) por una de las siguientes formas.

A.- Uso de mangueras flexibles. Rosque un extremo de la manguera flexible (no se incluyen) a la entrada de la mezcladora (1) y por el otro extremo de la manguera conectela a la válvula de paso, le recomendamos instalar válvulas angulares marca Urrea, no olvide que en la entrada derecha se conecta el agua fría y del lado izquierdo el agua caliente.

B.- Uso de tubo de cobre flexible. Por un extremo del tubo de cobre (no se incluye), coloque el empaque (5), la rondana (6) y la tuerca (7), rosquela firmemente a la entrada de la mezcladora (1) y por el otro extremo del tubo, conectela a la válvula de paso.

5.- Tome la base maneral e instale en el estriado del cartucho, seguido introduzca en la base maneral (cuide de no apretar con exceso, ya que puede fracturar el acrílico). Por último coloque a presión el botón índice, el botón índice con letra "F" va colocado a la derecha y el otro a la izquierda).

6.- Finalmente abra el flujo de agua fría y caliente del as válvulas de paso, abra y cierre su mezcladora varias veces y cheque que no existan fugas, apriete firmemente las uniones donde se presenta la fuga.

## SUGERENCIAS:

1.- Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua a la mezcladora (1), purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que pueden dañar el funcionamiento de la mezcladora.

2.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil de la mezcladora.

3.- Nunca utilice silicón en la parte de la mezcladora, utilice solo en la parte externa de la tapa cubierta (2).

## MANTENIMIENTO:

1.- Para la limpieza de la mezcladora solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos fibras para la limpieza de la mezcladora.

## FUNCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE DEL FLUJO DE AGUA:

Su mezcladora incluye cartuchos tipo cerámico que tiene las siguientes características.

A.- Giro de apertura (al contrario de las manecillas del reloj) y cierre (en sentido de las manecillas del reloj) tipo cuarto de vuelta (90 grados)

B.- Disco cerámico para garantizar una vida útil de 50,000 ciclos de apertura y cierre.