FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:
4061
LÍNEA:
CLASICA
FAMILIA:
MEZCLADORAS DE 4"
DESCRIPCIÓN:
MEZCLADORA TIPO BAR PARA LAVABO 4" CON CUBIERTA Y MANERALES, CARTUCHO CERAMICO 1/4 VUELTA

IMAGEN

DIBUJO TÉCNICO



NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA	LATON	CUERPO	LATON
MANERALES	ZAMAC	KIT INSTALACION	PLASTICO
NARIZ	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
LONGITUD DE LA CUBIERTA	150 MM
ALTURA TOTAL	220 MM
DIAMETRO DE LA NARIZ	19 MM
DIAMETRO MANERAL CRUCETA	68 MM
PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,630

COLOCACIÓN:

COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.

FUNCIONAMIENTO:

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM^2

CARTUCHO 1/4 VUELTA CERAMICO

NARIZ GIRATORIA

ACABADOS:

CODIGO	ACABADO
4061	CROMO

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

GASTO

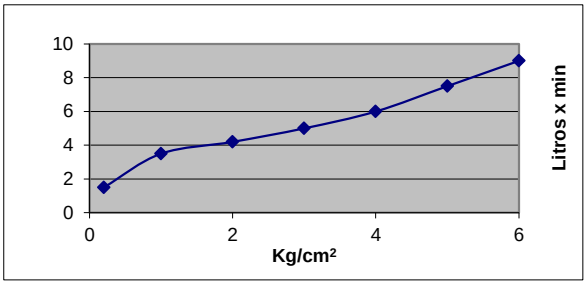

Presión	Gasto
0.2	1.5
1.0	3.5
2.0	4.2
3.0	5.0
4.0	6.0
5.0	7.5
6.0	9.0