INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MEZCLADORA DE TALADROS SEPARADOS

FIGURA:

4257 y 4257.9

Cod. 993011

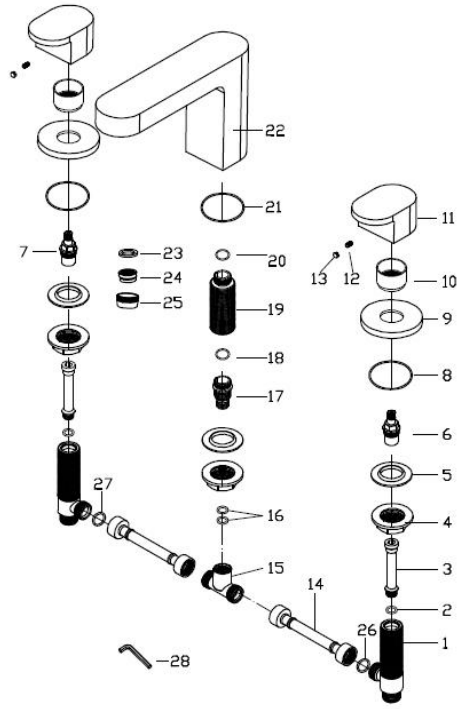

INSTALACIÓN:

1.- En caso de instalaciones nuevas, omita este paso.
Cierre el flujo del agua fría y caliente por medio de las válvulas de paso y retire su anterior mezcladora. Ya retirada la mezcladora, limpie toda la superficie superior del lavamanos con el fin de eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nueva mezcladora.
2.- Tome la nariz (22) e introduzca por la parte inferior el empaque (21) enseguida realice lo mismo con el o´ring (20) y (18) introduciendolos en la base de la nariz (19) respectivamente, inserte el adaptador (17) en la base nariz (19), una vez realizado este ensamble sujetelo a la nariz (22). Posteriormente, posicione la nariz (22) en el barreno central del mueble donde será instalada la mezcladora. Ahora, instale la nariz (22) y sujetela mediante la tuerca (4) y arandela (5). Fije el cuerpo central (15) al adaptador (17) colocando los o´rings (16), asegurese que toda la nariz este bien alineada e instalada al mueble.
3.- Tome un cuerpo lateral (1), coloque el o`ring (2) en la base de cartucho (3) e instalelo en el cuerpo lateral (1). Posteriormente, posicione la tuerca (4) y la arandela (5) en el cuerpo lateral (1), enseguida introduzca este ensamble por un barreno lateral del mueble por la parte inferior. A continuación, por la parte superior del mueble coloque el o`ring (8) en la base del chapetón (9), posicione la tapa del chapetón (10) y enseguida instale el maneral (11) en el cartucho (6), enseguida ajuste el maneral (11) con el opresor (12) mediante la llave allen (28) y cubralo con el tapón (13), asegurese que este embone perfectamente al cartucho (6) y al final ensamblelo a la base cartucho (3), una vez posicionados el o`ring (8) y el chapetón (9). Verifique que el cuerpo del maneral quede bien sujeto al mueble y no tenga juego, también compruebe el número de vueltas que dio a la tuerca (4) anteriormente ya que serán las mismas vueltas de roscado que aplicara para la otra tuerca.
4.- Realice los mismos pasos anteriores para instalar el otro maneral.
5.- Tome las mangueras (14) y rosquelas a la salida de los cuerpos laterales (1) y al cuerpo central (15) conforme se muestra en el dibujo. Asegúrese que las mangueras al ser instaladas lleven sus empaques de sello (26) y (27). Conecte la alimentación de agua a la mezcladora por una de las siguientes formas:
A.- Uso de mangueras flexibles. Rosque un extremo de la manguera flexible (no se incluye) a la entrada de los cuerpos (1) y por el otro extremo de la manguera conectela a la válvula de control angular, le recomendamos instalar válvulas angulares marca Urrea.
B.- Uso de tubo de cobre flexible. Un extremo del tubo de cobre (no se incluye), rósquelo firmemente a la entrada de los cuerpos (1) y por el otro extremo del tubo, conectelo a la válvula de paso, le recomendamos usar válvulas angulares marca Urrea.
5.- Finalmente abra el flujo de agua fría y caliente y cierre y abra varias veces su mezcladora con el fin de observar y detectar posibles fugas, en caso de presentar fugas, apriete la unión donde ésta se presenta.

SUGERENCIAS

1.- Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua a la mezcladora, purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que pueden dañar el funcionamiento de la mezcladora.
2.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas, ya que puede dañar la superficie de las partes y reducir la vida útil de la mezcladora.

MANTENIMIENTO

1.- Para la limpieza de la mezcladora sólo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para la limpieza de la mezcladora.
2.- Es común que el agua contenga en suspensión partículas que pueden disminuir el funcionamiento de la mezcladora, por lo que le recomendamos que mensualmente retire el aereador (24), primeramente desenroscando la tapa del aereador (25), y con la ayuda de un cepillo dental retire todas las impurezas atrapadas en su interior y para instalarlo nuevamente coloque el empaque (23), seguido del aereador (24) y fijelo con la tapa del aereador (25).

GRUPO URREA
DANDO VIDA AL AGUA
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
URREA DANDO VIDA AL AGUA, S.A. DE C.V.
DR. ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
HECHO EN CHINA