



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4509BL		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:	REGADERA CON BRAZO Y CHAPETÓN	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ABS	TAPA	PLÁSTICO
BOLA UNIÓN	LATÓN	SISTEMA LIMPIA FÁCIL	HULE
CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE	BRAZO	HIERRO

DIMENSIONES:		COLOCACION:	
MEDIDA DE LA ZONA A	115,25 mm	INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON EN EL BRAZO A PRESION.	
MEDIDA DE LA ZONA B	144,49 mm		
MEDIDA DE LA ZONA C	100,17 mm		
MEDIDA DE LA ZONA D	83,57 mm		

PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,247	FUNCIONAMIENTO:
-------------------------	-------	-----------------

ACABADOS:		CLASIFICACION: MEDIA PRESION. PRESION DE TRABAJO DE 1,0 KG/CM <sup>2</sup> A 3,0 KG/CM <sup>2</sup> , NIVEL DE EDIFICACION DE 4 A 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO. PRESENTA BOLA UNIÓN LA CUAL PERMITE OPERAR EN DIFERENTES POSICIONES. TRES FUNCIONES DE CHORROS.
CODIGO	ACABADO	
4509BL	CROMO	
4509BL.9	ACERO INOXIDABLE	

### RECOMENDACIONES:


ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

### MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

### GARANTIA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

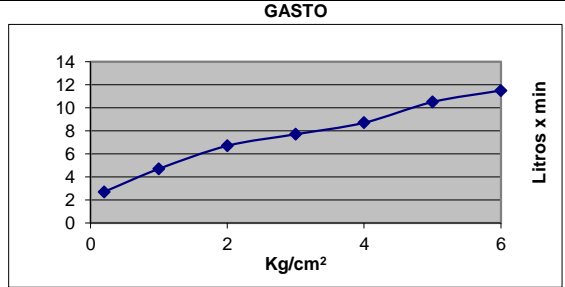

Presión	Gasto
0.2	2.7
1.0	4.7
2.0	6.7
3.0	7.7
4.0	8.7
5.0	10.5
6.0	11.5