FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4509L		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:		
REGADERA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ABS	TAPA	PLÁSTICO
BOLA UNIÓN	LATÓN	SISTEMA LIMPIA FÁCIL	HULE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
MEDIDA DE LA ZONA A	115,25 mm
MEDIDA DE LA ZONA B	83,57 mm
MEDIDA DE LA ZONA C	100,17 mm
PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,237

COLOCACION:

INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO (NO INCLUÍDO) A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO (NO INCLUÍDO) POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON (NO INCLUÍDO) EN EL BRAZO A PRESION.

ACABADOS:

CODIGO	ACABADO
4509L	CROMO
4509L.9	ACERO INOXIDABLE

FUNCIONAMIENTO:

CLASIFICACION: MEDIA PRESION.

PRESION DE TRABAJO DE 1,0 KG/CM^2 A 3,0 KG/CM^2 , NIVEL DE EDIFICACION DE 4 A 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

PRESENTA BOLA UNIÓN LA CUAL PERMITE OPERAR EN DIFERENTES POSICIONES.

TRES FUNCIONES DE CHORROS.

GASTO

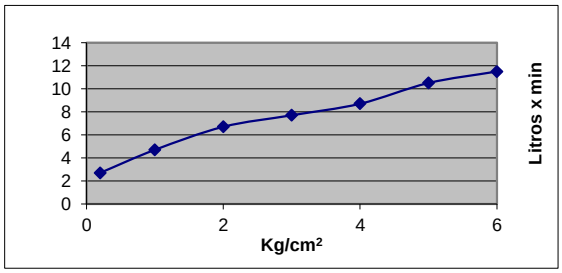

Presión	Gasto
0.2	2.7
1.0	4.7
2.0	6.7
3.0	7.7
4.0	8.7
5.0	10.5
6.0	11.5

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.