


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

FIGURA
4513B
4513B.9

REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON



Cod.: 992602

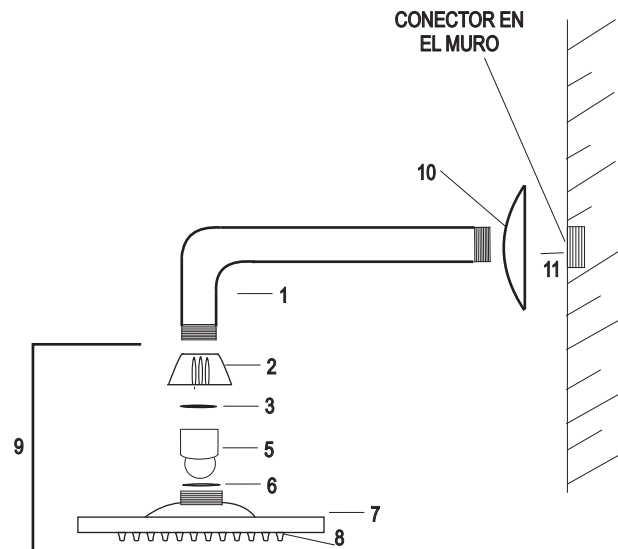

INSTALACIÓN:

- 1.- Coloque cinta teflón (3 vueltas) en la rosca del brazo (1) que irá conectada a la toma de agua (11).
- 2.- Coloque el chapetón (10) en el brazo (1) dejando libre la rosca de la parte superior.
- 3.- Rosque el brazo (1) hasta llegar al tope del muro terminado y apriételo firmemente con la ayuda de una herramienta, use franela entre la herramienta y el brazo para no maltratarlo.
- 4.- Instale la regadera completa (9) y apriétela.

NOTA:

Antes de instalar su nueva regadera le sugerimos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea de agua.

MANTENIMIENTO:

La suciedad puede afectar el funcionamiento de la regadera. Ésta cuenta con sistema limpia fácil y sólo requiere oprimir los pivotes (8) que se encuentran en la parte inferior de la tapa. En caso de que el funcionamiento no sea óptimo, realice los siguientes pasos:

La regadera (9) puede quitarse para limpiarla, desatornillándola en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Retire el empaque con malla (3) y quite la suciedad con agua.

Vuelva a colocar el empaque con malla (3) y atornille la regadera (9).

OPERACIÓN:

- 1.- El diseño de esta regadera le permite moverla en cualquier posición sin que ésta presente fugas.
- 2.- Funcionamiento a partir de $0,2 \text{ kgf/cm}^2$ de presión.

Clasificación: Baja Presión.
Presión de trabajo: 0,2 a 1,0 Kgf/cm²
Nivel de edificación: 1 a 4

