



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

SALIDA DE TINA

REV. 1

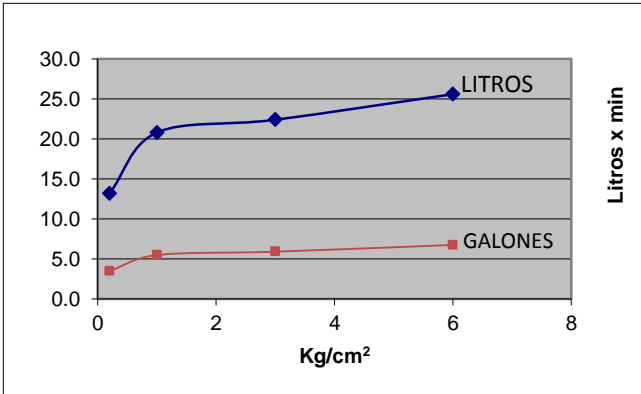
CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4520	CROMO		
MARCA:			
DICA			
FAMILIA:			
SALIDA DE TINAS			
DESCRIPCIÓN:			
SALIDA DE TINA C/AUTOMÁTICO			

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2013 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
SALIDA DE TINA	LATÓN		
CHAPETÓN	PLÁSTICO		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COTA MM	COLOCACIÓN:
LARGO TOTAL		127	CUENTA CON ADAPTADOR PARA INSTALARSE A 1/2" NPT LA ROSCA ORIGINAL PARA CONECTAR EL ADAPTADOR ES DE 3/4" NPT SOLO SE REQUIERE LEVANTAR LA PERILLA PARA FIN DE CERRAR EL FLUJO DE AGUA POR LA SALIDA DE TINA. CUENTA CON ADAPTADOR EN LA ENTRADA PARA INSTALARSE A 1/2"
DIÁMETRO DE LA BASE A PARED		56	
DIÁMETRO DE LA SALIDA DE AGUA		24	
DIÁMETRO DEL CHAPETÓN		68	
DIÁMETRO PERILLA AUTOMÁTICA		25	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		0,595	PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 1,0 KG/CM2

RECOMENDACIONES:	TIPO DE CARTUCHO
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA SALIDA DE TINA ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACION.	N/A
	GASTO CLASIFICACIÓN BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN

MANTENIMIENTO:	GASTO
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	

GARANTÍA:	Presión	Gasto Lit	Gasto Gal
"1 AÑOS DE GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.	0.2	13.2	3.5
	1.0	20.8	5.5
	3.0	22.4	5.9
	6.0	25.6	6.8

