



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4529L		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:	REGADERA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ABS	TAPA	PLÁSTICO
BOLA UNIÓN	LATÓN	REDUCTOR	HULE
SISTEMA LIMPIA FÁCIL	HULE		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>DIMENSIONES:</b>	<b>COLOCACION:</b>
MEDIDA DE LA ZONA A	88,91 mm
MEDIDA DE LA ZONA B	86,44 mm
MEDIDA DE LA ZONA C	96,77 mm
MEDIDA DE LA ZONA D	102,5 mm

INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO (NO INCLUIDO) A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO (NO INCLUIDO) POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON (NO INCLUIDO) EN EL BRAZO A PRESION.


PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,174	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>
-------------------------	-------	------------------------

<b>ACABADOS:</b>	<b>CLASIFICACION:</b> BAJA PRESION, GRADO ECOLÓGICO.
CODIGO	ACABADO
4529L	CROMO
	PRESION DE TRABAJO DE 0,2 KG/CM <sup>2</sup> A 1,0 KG/CM <sup>2</sup> , NIVEL DE EDIFICACION DE 1 A 4.
	PRESENTA BOLA UNIÓN LA CUAL PERMITE OPERAR EN DIFERENTES POSICIONES.
	SISTEMA DE TRES FUNCIONES DE CHORRO

<b>RECOMENDACIONES:</b>
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

<b>MANTENIMIENTO:</b>
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

<b>GARANTIA:</b>
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

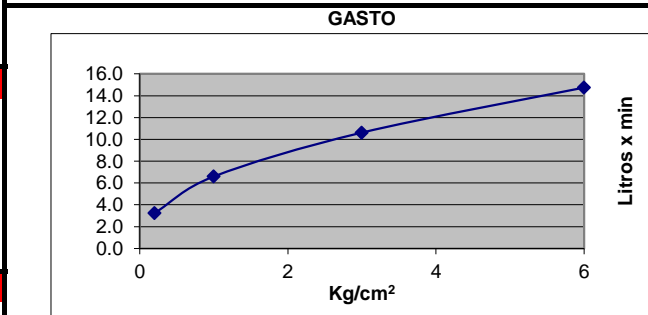

Presión	Gasto
0.2	3.2
1.0	6.6
3.0	10.6
6.0	14.7