



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

PLOMERÍA

REV.1

CÓDIGO:

4211SC

LÍNEA:

Dica

FAMILIA:


Elementos de instalación

DESCRIPCIÓN:

Césped de acero inoxidable sin
contra para lavabo

IMAGEN

DIBUJO TÉCNICO

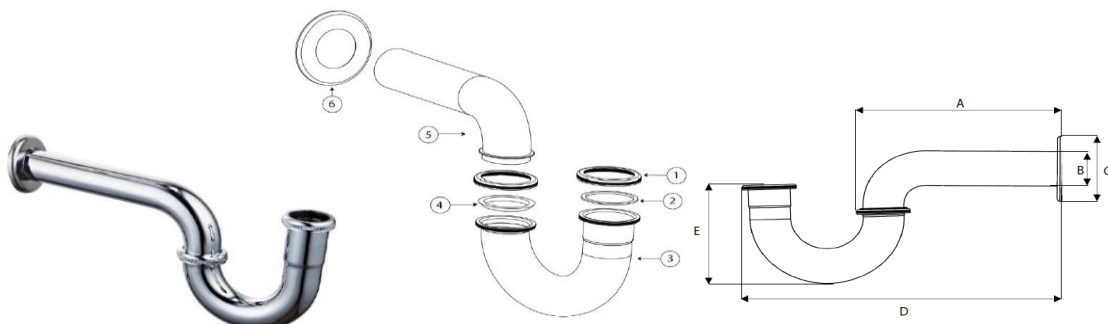

NORMAS

NO APLICA

CERTIFICACIÓN

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
1.- Tuerca	Latón	4.- Empaque cónico	Hule
2.- Empaque	Hule	5.- Tubo desagüe	Acero inoxidable
3.- Trampa	Acero inoxidable	6.- Chapetón	Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COTAS mm	COLOCACIÓN:
Medida de zona A	200	1.- Coloque la tuerca (1) y el empaque cónico (4) en el tubo de desagüe (5) y apriete la tuerca en la trampa (3). Pase a través del tubo de desagüe (5) el chapetón (6) y conecte el tubo a la entrada de descarga de agua. Nota: No enrosque las piezas con mucha fuerza ya que puede dañar los empaques.
Medida de zona B	32	
Medida de zona C	60	
Medida de zona D	290	
Medida de zona E	130	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,212	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:
Cromo	Se coloca en el lavabo para las descargas de líquido

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
No utilizar silicón en su instalación. Verificar que en la instalación quede paralela al mueble lavabo. En el acople de la red sanitaria asegurar la unión entre el tubo descarga y la red sanitaria sea utilizado un empaque sombrero (no incluido) para la filtración de malos olores.	Para limpiar usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

CAPACIDAD DE DESALOJO:

N/A

GARANTÍA:

Garantía: 1 año de garantía contra defectos de fabricación, en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reparado o reemplazado si costo al comprador.