



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

**CÓDIGO:**

4046

**LÍNEA:**

CLASICA

**FAMILIA:**

MEZCLADORAS DE 4"


**DESCRIPCIÓN:**

MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4"  
CON CUBIERTA Y MANERALES

**IMAGEN**



**DIBUJO TÉCNICO**



**NORMAS**

NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"

**CERTIFICACIÓN**

NO

**MATERIALES DE FABRICACIÓN**

Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA	LATON	CUERPO	LATON
MANERALES	ZAMAC	KIT INSTALACION	PLASTICO
NARIZ	LATON		

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**DIMENSIONES:**

LONGITUD DE LA CUBIERTA	143 MM
ALTURA TOTAL	41 MM
DIAMETRO DE LA NARIZ	29 MM
DIAMETRO MANERAL	40 MM

**PESO DEL MATERIAL (KGS)**

0,650

**ACABADOS:**

CODIGO	ACABADO
4046	CROMO

**RECOMENDACIONES:**

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACION

**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTIA:**

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

**COLOCACION:**


COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.

**FUNCIONAMIENTO:**

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM<sup>2</sup>

CARTUCHO 1/4 VUELTA CERAMICO

**GASTO**

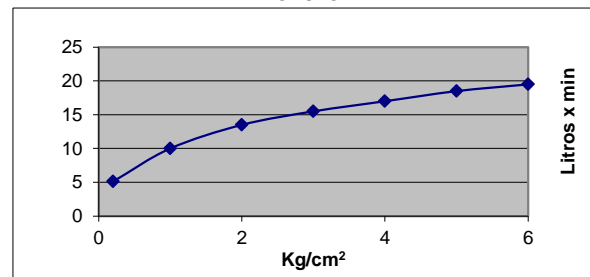

Presión	Gasto
0.2	5.1
1.0	10.0
2.0	13.5
3.0	15.5
4.0	17.0
5.0	18.5
6.0	19.5