



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MONOMANDO

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4472		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MONOMANDO DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA REGADERA O TINA	

NORMAS DE APLICACIÓN	CERTIFICACIÓN
NORMA DE APLICACIÓN : NMX-C-415-ONNCE-1999	NO

MATERIAL			
Parte	Material	Parte	Material
MONOMANDO	LATÓN		
CUBIERTA	LATÓN		
PALANCA	ZAMAC		

DIMENSIONES:		COTA MM	COLOCACIÓN:
DIAMETRO DE LA CUBIERTA		136	EMPOTRAR A LA PARED. ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE Y FRIA. UNA SALIDA PARA INSTALARSE A LA REGADERA.CUBIERTA AJUSTABLE A LO ALTO DEL CUERPO.
LARGO DE LA PALANCA		103	
ALTURA TOTAL (CUERPO A LA PALANCA)		73	
DIAMETRO DEL CUERPO		53	
DISTANCIA ENTRE ROSCAS DE ALIMENTACION		54	

PESO DEL MATERIA (KGS)		0,810	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:			CARTUCHO CERAMICO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME. HACIA LA DERECHA ES PARA AGUA FRIA Y PARA LA IZQUIERDA PARA AGUA CALIENTE HACIA ARRIBA AUMENTA EL FLUJO Y HACIA ABAJO SE CIERRA.
CODIGO	TERMINADO		
4472	CROMO		

RECOMENDACIONES:


ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL PRODUCTO PARA EVITAR ACUMULACION DE SARRO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

“1 AÑO GARANTÍA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

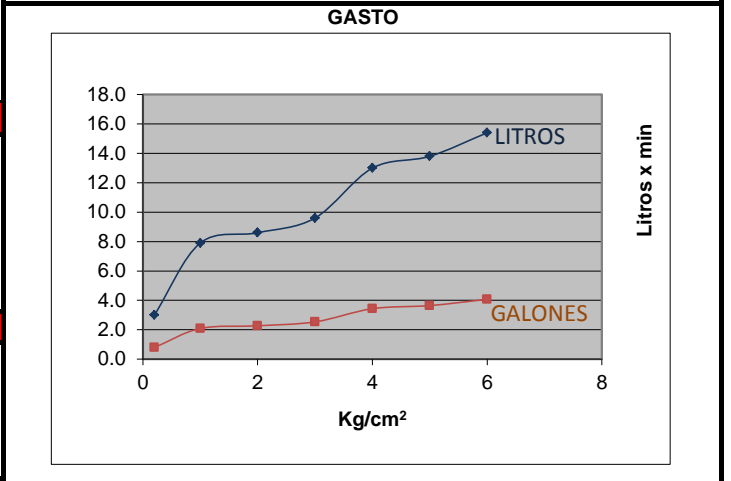

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.2	3.0	0.8
1.0	7.9	2.1
2.0	8.6	2.3
3.0	9.6	2.5
4.0	13.0	3.4
5.0	13.8	3.6
6.0	15.4	4.1