



Llave angular cartucho 1/4 de vuelta


Código:

3401CVE

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo	Zamac
2. Anillo de empaque	Hule
3. Tapa de presión	Poliétileno
4. O-ring	Hule
5. Vástago	Poliétileno
6. Maneral	ABS

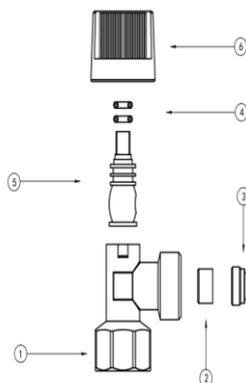

Acabado
Cromo


Certificación
NO

Peso del producto
Kg
0,045 kg

Niveles de edificación
De 1 a 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.

DIMENSIONES

ZONA A	1/2" - 14 NPSM	ZONA J	14,8 mm
ZONA B	9 mm	ZONA K	27,9 mm
ZONA C	5,5 mm	ZONA L	10 mm
ZONA D	5,5 mm	ZONA M	11,5 mm
ZONA E	25,5 mm		
ZONA F	1/2" NPT		
ZONA G	26,5 mm		
ZONA H	21,5 mm		
ZONA I	56,7 mm		

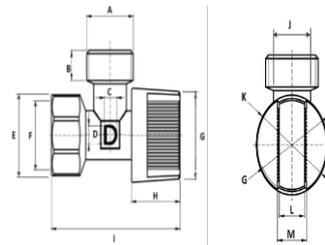

Parametros de Trabajo
Baja 0.2- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Coloque cinta selladora (no incluida) en la rosca de la salida de la red hidráulica.
2. Rosque la llave a la salida y apriete con una llave perica (no incluida).
3. Una vez instalada, verifique que no existan fugas.

Funcionamiento

- 1.- La válvula debe abrir y cerrar uniformemente sin brinco ni forcejeos
- 2.- Gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir el flujo del agua.
- 3.- Gire el maneral en el sentido de las manecillas del reloj para cerrar el flujo de agua.
- 4.- Debe resistir mínimo 1000 ciclos de operación.
- 5.- La rosca de instalación debe resistir un torque mínimo de 61 N-m

RECOMENDACIONES

1. Siga las instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.



MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente
3. Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

GARANTÍA de 1 año, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.



Presión | Gasto Litros | Gasto Galones