

Regadera redonda

Código:

4504BL

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Chapetón	Zinc
2. Brazo	Zinc
3. Cebolla	Zinc



Página 2

DIMENSIONES

ZONA A	140 mm
ZONA B	60 mm
ZONA C	10.9 mm
ZONA D	80.8 mm
ZONA E	200 mm




Certificación
Si

NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

Acabado
Cromo

Niveles de edificación
De 1 a 4 o equipo hidroneumático.

Parametros de Trabajo
Baja 0.2- 1.0 kg/cm²,

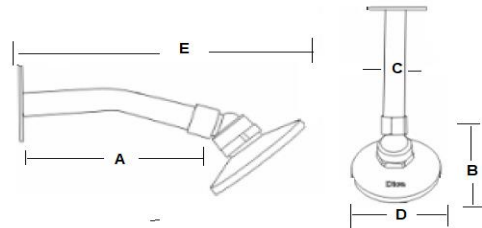

Medidas de Instalación

1. Coloque cinta de teflón (3 vueltas) por un extremo del brazo e instálelo en la toma de agua, apriételo firmemente con la ayuda de una llave stillson. Use franela entre la llave y el brazo para fin de no maltratarlo.
2. Introduzca el chapetón por entre el brazo hasta llegar al muro.
3. Coloque cinta de teflón en el extremo del brazo e instale la regadera. Apriétela con una herramienta adecuada; no olvide usar franela para no maltratar la regadera.
4. Para regadera con nudo móvil asegure que este bien apretada la tuerca.

Funcionamiento

El diseño de esta regadera le permite operarla en cualquier posición sin que estas presenten fugas o que se caigan, esto gracias al nudo móvil.

RECOMENDACIONES

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
3. Antes de instalar la regadera le recomendamos abrir el agua fría y caliente para purgar las líneas.




MANTENIMIENTO

1. Retire el tornillo, la tapa y el empaque
2. Limpie con agua la tapa por ambos extremos y con la ayuda de un cepillo asegure que todos los orificios y/o ranuras de la tapa estén libres de impurezas.
3. Coloque de nuevo el empaque, la tapa y sujételos con el tornillo, tenga mucho cuidado de no apretarlo excesivamente ya que puede dañar la tapa. Sugerimos que habrá el flujo del agua y verifique que no existan fugas. En caso de observar fugas por la tapa vuelva a apretar el tornillo.
4. Limpiar su regadera, el brazo y el chapetón exclusivamente con una franela humedecida con agua.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

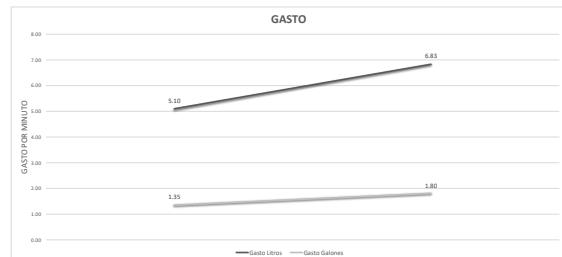

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20 kg/cm ²	5.10	1.35
1 kg/cm ²	6.83	1.80