
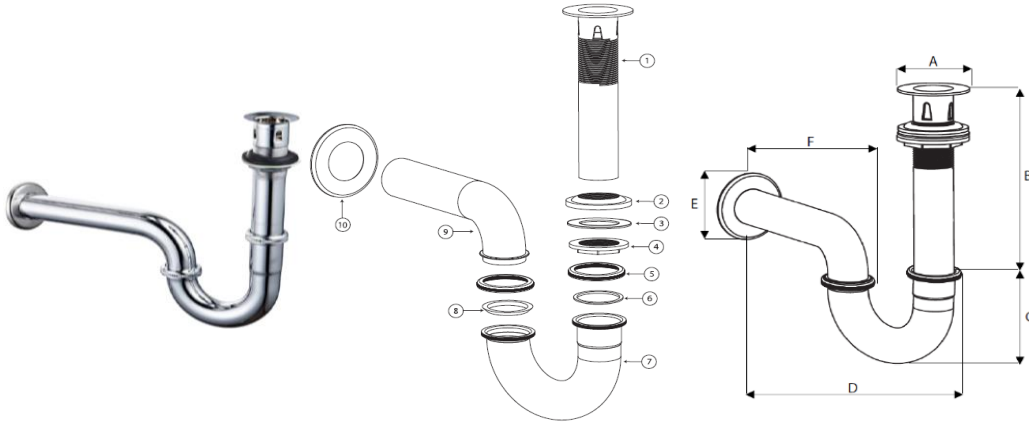


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4211		
LÍNEA:		
Dica		
FAMILIA:		
Elementos de instalación		
DESCRIPCIÓN:	<p>Césped de acero inoxidable con contra para lavabo</p>	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
1.-Contra	Latón	6.- Empaque	Hule
2.- Empaque cónico	Hule	7.- Trampa	Acero Inoxidable
3.- Arandela	Plástico	8.- Empaque cónico	Hule
4.- Contra tuerca	Zinc	9.- Tubo desagüe	Acero Inoxidable
5.- Tuerca	Latón	10.- Chapetón	Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:	COTAS mm	COLOCACIÓN:	
Medida de zona A	53.5	1.- Por la parte superior del lavabo inserte la contra (1) en el orificio del lavabo, alinee y presione firmemente. Posteriormente coloque el empaque cónico (2), seguido de la arandela (3) y después rosque la contracuerca (4). 2.- Coloque la tuerca (5) y el empaque (6) en la contra (1) después introduzca la contra y apriete la tuerca en la trampa (7) . 3.- Coloque la tuerca (5) y el empaque cónico (8) en el tubo de desagüe (9) y apriete la tuerca (5) en la trampa (7). Pase a través del tubo de desagüe (9) el chapetón (10) y conecte el tubo a la entrada de descarga de agua. Nota: No enrosque las piezas con mucha fuerza ya que puede dañar los empaques.	
Medida de zona B	155		
Medida de zona C	130		
Medida de zona D	290		
Medida de zona E	60		
Medida de zona F	200		
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,309		

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:
Cromo	Se coloca en el lavabo para las descargas de líquido

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
No utilizar silicón en su instalación. Verificar que en la instalación quede paralela al mueble lavabo. En el acople de la red sanitaria asegurar la unión entre el tubo descarga y la red sanitaria sea utilizado un empaque sombrero (no incluido) para la filtración de malos olores.	Para limpiar usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

CAPACIDAD DE DESALOJO:
N/A

GARANTÍA:
Garantía: 1 año de garantía contra defectos de fabricación, en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reparado o reemplazado si costo al comprador.