



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MEZCLADORA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4318A		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" INCLUYE CUBIERTA Y MANERALES DE ACRÍLICO	

MATERIALES DE FABRICACIÓN	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO


Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA	LATÓN	CUERPO	LATON
MANERAL	AC. INOX.	ACCESORIOS DE INSTALACION	PLASTICO
NARIZ	ZAMAC		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
LONGITUD DE LA CUBIERTA	258 mm	COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEAMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.
ANCHO DE LA CUBIERTA	250 mm	
ALTURA DE LA CUBIERTA A LA NARIZ	19 mm	
LONGITUD DE LA NARIZ	45 mm	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.680	TIPO DE CARTUCHO	CARTUCHO 1/4 DE VUELTA CERAMICO
ACABADOS:		GASTO	
CODIGO	TERMINADO	BAJA PRESION	
4318A	CROMO	GASTO	

RECOMENDACIONES:	
<p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS., UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.</p>	
MANTENIMIENTO:	
<p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>	
GARANTÍA:	
<p>"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p> <p>1 AÑO DE GARANTIA.</p>	

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO			
0,8 KG/CM2			
TIPO DE CARTUCHO			
CARTUCHO 1/4 DE VUELTA CERAMICO			
GASTO			
BAJA PRESION			

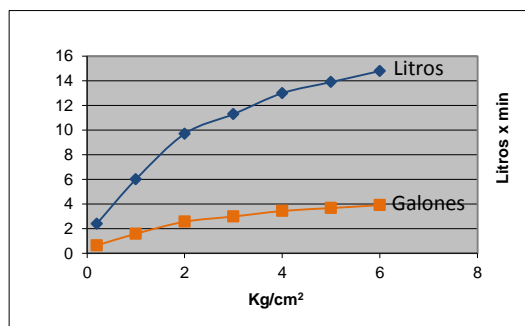

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.2	2.4	0.63
1.0	6.0	1.58
2.0	9.7	2.56
3.0	11.3	2.98
4.0	13.0	3.43
5.0	13.9	3.67
6.0	14.8	3.91

