



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

## BOMBAS

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
BHHP1 (1 HP tanque 20L) BHHP.50.T20 (1/2 HP tanque 20L) BHHP.50.T50 (1/2 HP tanque 50L) BHHP.75.T50 (3/4 HP tanque 50L) BHHP.75.T80 (3/4 HP tanque 80L) BHHP1.T80 (1 HP tanque 80L) BHHP1.T100 (1 HP tanque 100L)		
<b>FAMILIA:</b>		
BOMBAS		
<b>DESCRIPCIÓN:</b>		
HIDRONEUMÁTICO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Modelo	Voltaje	Potencia	Amperaje	RPM	Flujo L/min	Altura Máxima m / agua	Conexiones Instalación
BHHP1	127V-60HZ	0,746 KW	7,0 A	3450	48	60	Descarga: 25 mm (1" NPT) Succión: 25 mm (1" NPT)
BHHP.50.T20		0,373 KW	3,3 A		41	41	
BHHP.50.T50		0,559 KW	4,1 A		45	45	
BHHP.75.T50					45	45	
BHHP.75.T80		0,746 KW	6,1 A		42	42	
BHHP1.T80					47	47	
BHHP1.T100		48	48				

DIMENSIONES Y PESO				
Modelo	A	B	C	Peso (Kg)
BHHP1	464 mm	270 mm	510 mm	18,25
BHHP.50.T20	550 mm	320 mm	640 mm	13,6
BHHP.50.T50	550 mm	340 mm	640 mm	15,5
BHHP.75.T50	550 mm	350 mm	640 mm	16,1
BHHP.75.T80	600 mm	360 mm	800 mm	18,0
BHHP1.T80	620 mm	350 mm	800 mm	22,0
BHHP1.T100	680 mm	430 mm	790 mm	24,5

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN	
Medida	
Torque de instalación en N-m	NO APLICA


**COLOCACIÓN:**

EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y TODAS LAS ROSCAS DEBEN SER COMPATIBLES CON SUS COMPLEMENTOS. INSTALAR EN UN LUGAR SECO Y VENTILADO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A LOS 40°C, COLOCAR LA BOMBA EN LUGARES PLANOS Y SÓLIDOS ASEGURÁNDOLA CON PERNOS O TORNILLOS, LA BOMBA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE EN POSICIÓN HORIZONTAL. LA BOMBA DEBE CUMPLIR EL GASTO Y LAS REVOLUCIONES POR MINUTO ESPECIFICADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

PARA USO:	FORMA:
DOMÉSTICO, EQUIPOS INDUSTRIALES E HIDRONEUMÁTICO	CILÍNDRICA

**MANTENIMIENTO:**

LIMPIAR SIEMPRE CON SOLO UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR, NO UTILIZAR NUNCA ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES. REVISAR PERIÓDICAMENTE LA BOMBA PARA RETIRAR RESIDUOS DE BASURA.

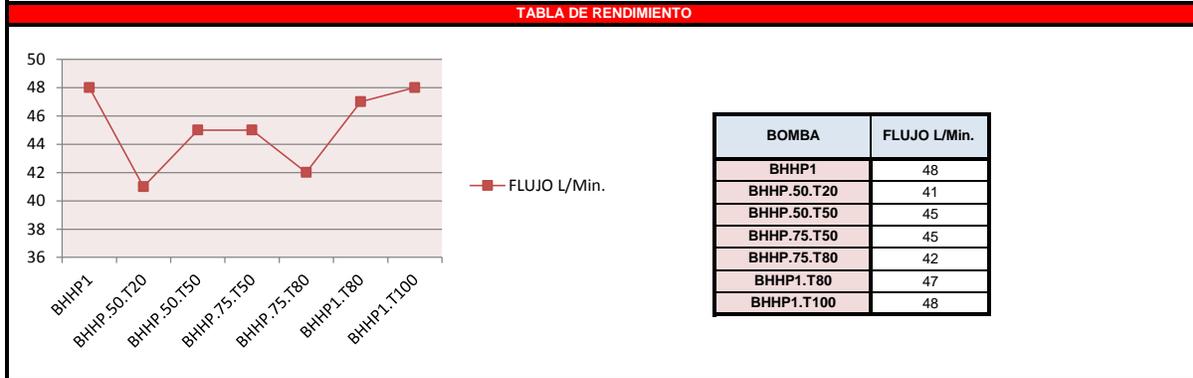

**GARANTÍA:**

“GARANTÍA” 3 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.